


Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.



RYSUNEK POGLĄDOWY

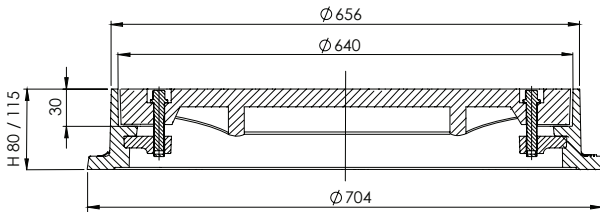

śruba rygla



cztery otwory do kotwienia

wytrzymały rygiel



niezwykle wytrzymała konstrukcja żebrowana

żebra wzmocniające

pozycjonowanie

kotwienie

duża powierzchnia nośna korpusu minimalizująca nacisk na podłoże

WŁAŚCIWOŚCI:


- klasa C250
- spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- dostępne wysokości korpusu: H80, H115
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- prześwit > 600mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem

DODATKOWE OPCJE:

- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 (2 rygle)
- przeznaczony do logowania (herb lub napisy)



POZYCJONOWANIE



QUICK BLOCK



Mauris® C250

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW22/15



KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANA
C250	250.10010080	H80	600	704	standard z pozycjonowaniem
C250	250.10010115	H115	600	704	standard z pozycjonowaniem
C250	250.10030080	H80	600	704	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
C250	250.10030115	H115	600	704	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl