



Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalen bez wcześniejszego powiadomienia.

W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

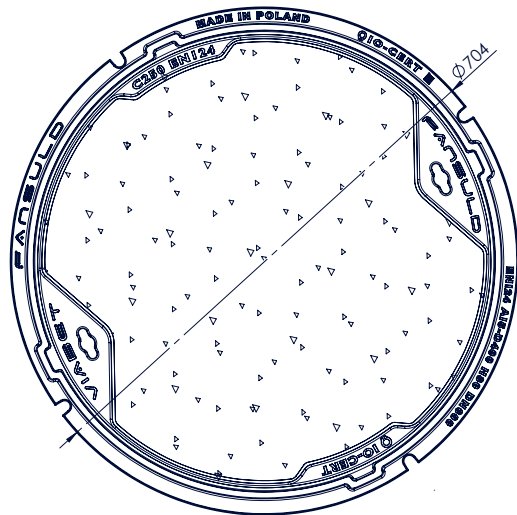

RYSUNEK POGLĄDOWY

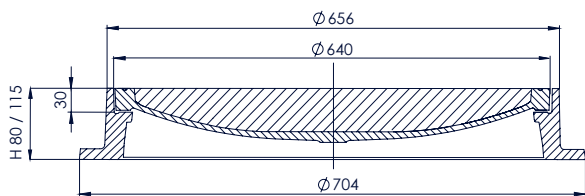

CZTERY OTWORY DO KOTWIENIA

WŁAŚCIWOŚCI:


- klasa C250
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- pokrywa wypełniona betonem:
 - klasa wytrzymałości betonu: C35/45
 - klasa ekspozycji betonu: XF4
 - klasa mrozoodporności betonu: F150
- dostępne wysokości korpusu: H80, H115
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
- prześwit > 600mm
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem



POZYCJONOWANIE



KOTWIENIE

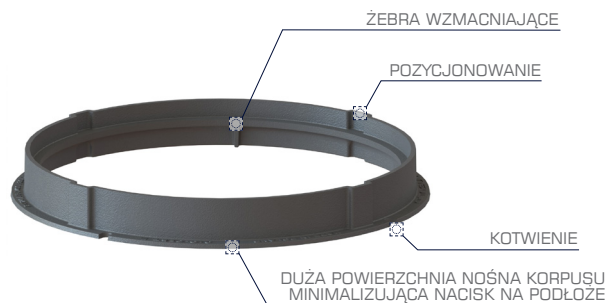

ŻEBRA WZMACNIAJĄCE

POZYCJONOWANIE

KOTWIENIE

DUŻA POWIERZCHNIA NOŚNA KORPUSU
MINIMALIZUJĄCA NACISK NA PODŁOŻE

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU D (mm)	WERSJA WYKONANIA
C250	25020010080	H80	600	704	standard z pozycjonowaniem
C250	25020010115	H115	600	704	standard z pozycjonowaniem