

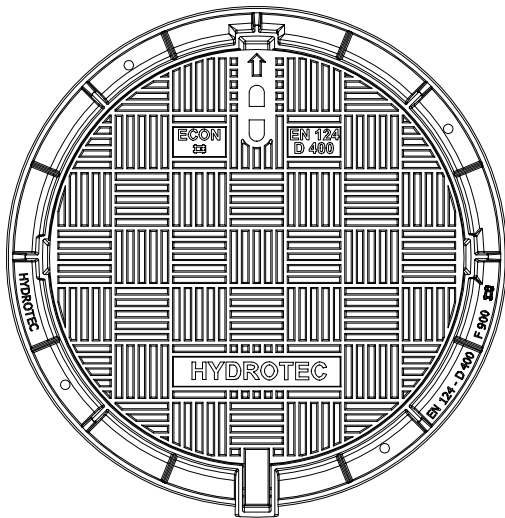


Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

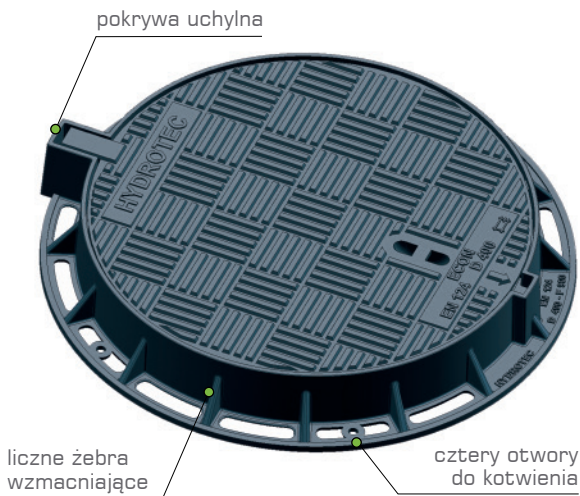


RYСУNEK POGŁĄDOWY

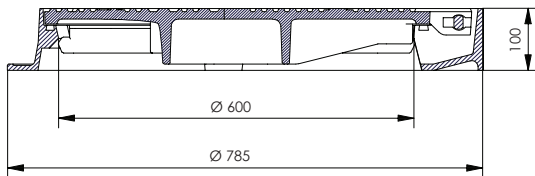


WŁAŚCIWOŚCI:


- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124
- pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
- wysokość korpusu: H100
- prześwit 600mm
- zabezpieczenie zatrzaskowe
 - 3-punktowy, innowacyjny system samozamykający za pomocą ramienia sprężystego - zatrzasku
 - zabezpiecza przed otwarciem przez osoby niepowołane = ochrona przed kradzieżą i wandalizmem
 - dzięki 3-punktowemu systemowi zatrzasków pokrywa jest umieszczona centralnie w ramie bez możliwości przesuwania się
- pokrywa uchylna
 - proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy, dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
 - kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej 120°
 - ograniczenie kąta otwarcia do 90° = zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem pokrywy oraz położenie, w którym jest możliwe wyjęcie pokrywy
- wkładka tłumiąca
 - wymienna wkładka PEHD
 - trwała, o wysokiej odporności na ścieranie nawet przy ekstremalnych obciążeniach
- wzór indywidualny na pokrywie zapewnia redukcję hałasu i zwiększoną przyczepność




SYSTEM BLOKUJĄCY
3-punktowe ryglowanie zatrzaskowe



ZAWIAS
zawias – zapewnia ergonomię użytkowania
120° pozycja inspekcyjna
90° kąt otwarcia



WKŁADKA TŁUMIĄCA
wymenna wkładka tłumiąca



OPTYMALNY WZÓR
• korpus z otworami do mocowania
• zoptymalizowany wzór na pokrywie

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	WYMIARY ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANIA
D400	894708	H100	600	785	standard