





## WŁAŚCIWOŚCI:

- pokrywa i korpus: żeliwo szare
- spełnia wymagania normy **PN-EN 124-2**
- klasa **A15**
- wygodne otwieranie pokrywy poprzez podważenie
- **trwałe połączenie rury teleskopowej z korpusem żeliwnym wykonane z wykorzystaniem techniki zgrzewania z wielopunktowym doprasowaniem,**
- rura teleskopowa z PVC klasy SN2  
Ø315 x 5 x 500 mm
- zatapiane nakrętki w korpusie **M12 ze stali nierdzewnej A4**
- 2 śruby imbusowe mocujące pokrywę z korpusem **M12 ze stali nierdzewnej A2**

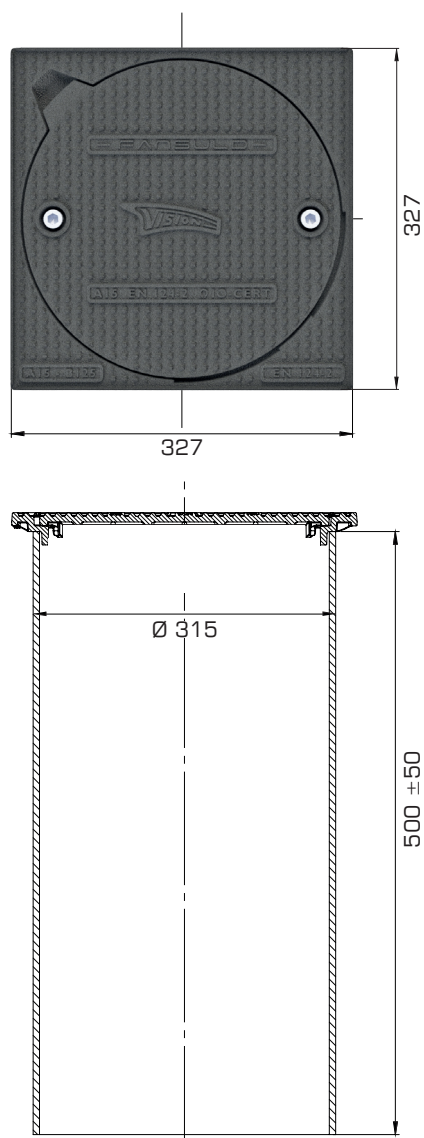

WYGODNE OTWIERANIE  
POKRYWY POPRZECZ  
PODWAŻENIE

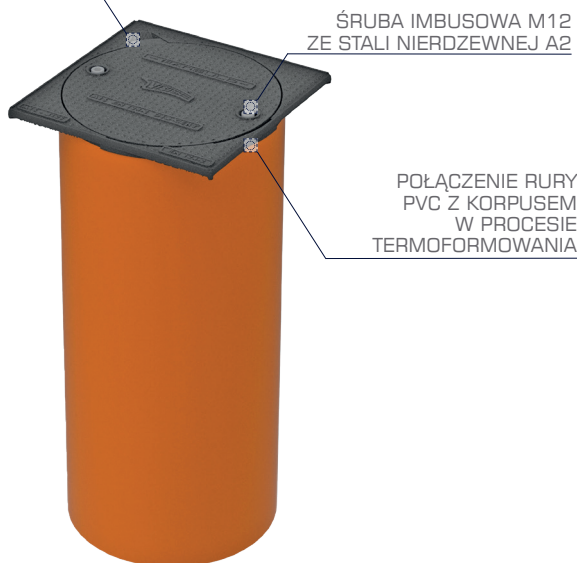

ŚRUBA IMBUSOWA M12  
ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

POŁĄCZENIE RURY  
PVC Z KORPUSEM  
W PROCESIE  
TERMOFORMOWANIA

| KLASA | INDEX | ŚREDNICA RURY | WERSJA WYKONANIA |
|-------|-------|---------------|------------------|
|-------|-------|---------------|------------------|

|     |                      |       |                                    |
|-----|----------------------|-------|------------------------------------|
| A15 | W081.010.03150151002 | Ø 315 | Właz z rurą teleskopową VISION A15 |
|-----|----------------------|-------|------------------------------------|