




RYSUNEK POGLĄDOWY

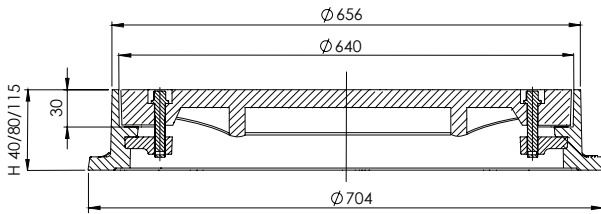

śruba rygla

cztery  
otwory  
do kotwienia

wytrzymały rygiel

niezwykle wytrzymała  
konstrukcja żebrowana

żebra wzmacniające

pozycjonowanie

kotwienie

duża powierzchnia nośna korpusu  
minimalizująca nacisk na podłoże**WŁAŚCIWOŚCI:**

- klasa B125
- spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- dostępne wysokości korpusu: H80, H115
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- prześwit > 600mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem

**DODATKOWE OPCJE:**

- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 (2 rygle)
- przeznaczony do logowania (herb lub napisy)



POZYCJONOWANIE



QUICK BLOCK



**Mauris® B125**

NORMA PN-EN 124 | KLASA B125 | CERTYFIKAT IO CW21/15



| KLASA | NR ARTYKUŁU  | WYSOKOŚĆ<br>H ( mm ) | PRZEŚWIT<br>( mm ) | ŚREDNICA<br>KORPUSU<br>( mm ) | ZEWN.<br>WERSJA<br>WYKONANA       |
|-------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| B125  | 125.10010080 | H80                  | 600                | 704                           | standard z pozycjonowaniem        |
| B125  | 125.10010115 | H115                 | 600                | 704                           | standard z pozycjonowaniem        |
| B125  | 125.10030080 | H80                  | 600                | 704                           | z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem |
| B125  | 125.10030115 | H115                 | 600                | 704                           | z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem |

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, [www.fansuld.pl](http://www.fansuld.pl)