



# Omnium® D400

## WENTYLOWANY

NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400



Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

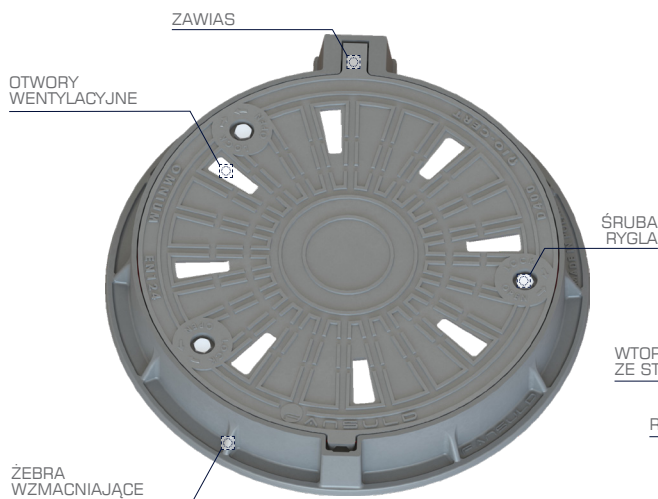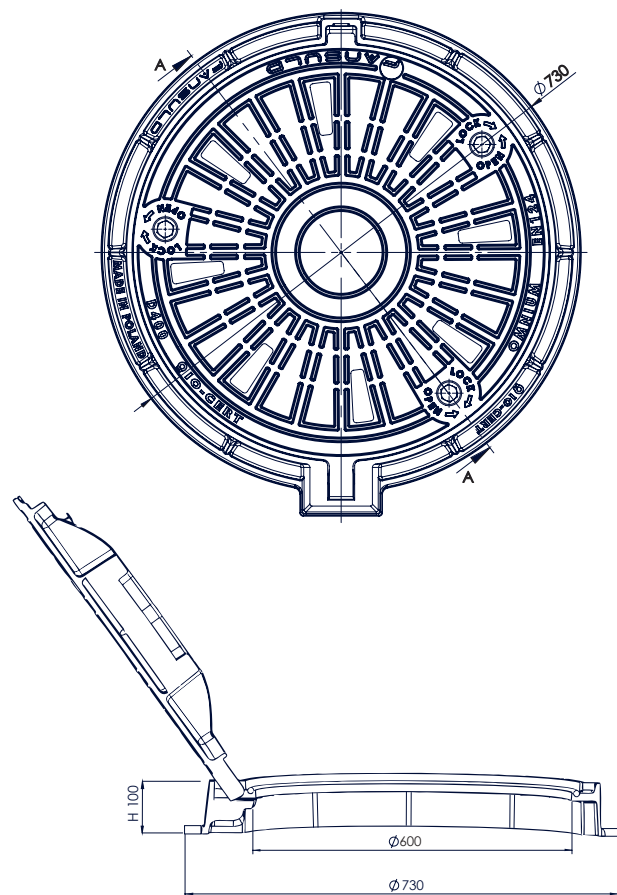

### WŁAŚCIWOŚCI:

- pokrywa i korpus: żeliwo szare
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- klasa D400
- prześwit > 600mm
- dostępna wysokość korpusu H100
- pokrywa z otworami wentylacyjnymi, (powierzchnia otworów 145cm²)
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 3 GII (3 rygle)
  - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
  - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.
- pokrywa uchylna z zawiasem:
  - proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy, dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
  - kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej ≈ 135°
  - zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem pokrywy - samoczynna blokada kąta otwarcia ≈ 95°
  - pokrywa zabezpieczona przeciw obrotowi
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem
- wymienna wkładka tłumiąca FANFLEX o wysokiej odporności na ściskanie przy zmiennym natężeniu ruchu

### AKCESORIA:

- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK

### DODATKOWE OPCJE:

- wersja bez otworów wentylacyjnych: nr. produktu 40021110100
- możliwość logowania (herb lub napisy)

WTOPIONA NAKRĘTKA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

RYGIEL ŻELIWNY

ŚRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2




OTWORY WENTYLACYJNE



POZYCJONOWANIE



QUICK BLOCK 3 GII



WKŁADKA TŁUMIĄCA

ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU ( mm )

WERSJA WYKONANIA

| KLASA | NR ARTYKUŁU | WYSOKOŚĆ H ( mm ) | PRZEŚWIT ( mm ) | ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU ( mm ) | WERSJA WYKONANIA                   |
|-------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| D400  | 40031110100 | H100              | 600             | 730                           | standard z otworami wentylacyjnymi |