




RYSUNEK POGLĄDOWY

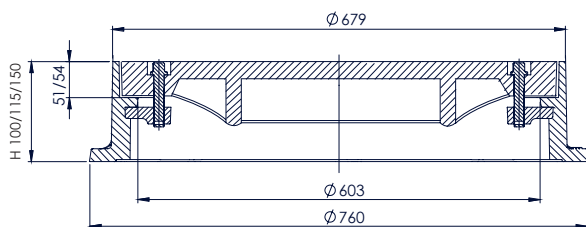

QUICKBLOCK GII

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA ŻEBROWANA

POZYCJONOWANIE

WŁADKA TŁUMIĄCA




SZEROKA PÓŁKA KORPUSU 25÷30 mm

LICZNE ŻEBRA WZMACNIAJĄCE (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE)

DUŻA POWIERZCHNIA NOŚNA KORPUSU MINIMALIZUJĄCA NACISK NA PODŁOŻE

WTOPIONA NAKRETKA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

RYGIEL ŻELIWNY



QUICK BLOCK GII

POZYCJONOWANIE

ŚRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

WŁAŚCIWOŚCI:

- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- dostępne wysokości korpusu: H100, H115, H150
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50 mm
- szeroka półka korpusu - $25 \div 30$ mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 600 mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem

DODATKOWE OPCJE:

- wkładka tłumiąca SBR - HV (tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej / Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana na pokrywę)
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 **GII** (2 rygle) lub QUICK BLOCK 4 **GII** (4 rygle - opcja na specjalne zamówienie)
 - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
 - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.
- przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

AKCESORIA:

- wkładka tłumiąca SBR - HV
- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK



Mauris® D400

NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400



KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANA
D400	400.11010100	H100	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.11020100	H100	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11010115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.11020115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11010150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.11020150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11030100	H100	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem
D400	400.11040100	H100	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11030115	H115	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem
D400	400.11040115	H115	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11030150	H150	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem
D400	400.11040150	H150	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich opisy.