

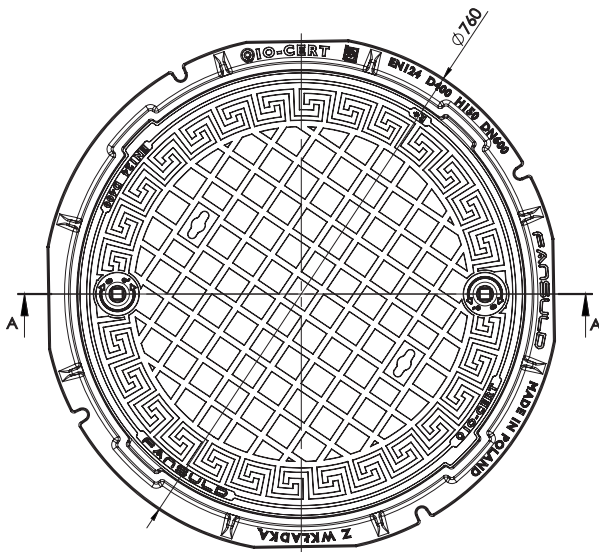


Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

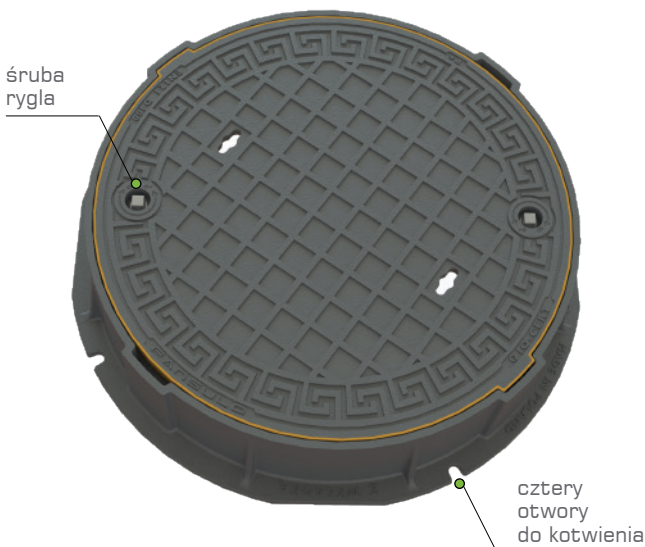

RYSUNEK POGŁĄDOWY

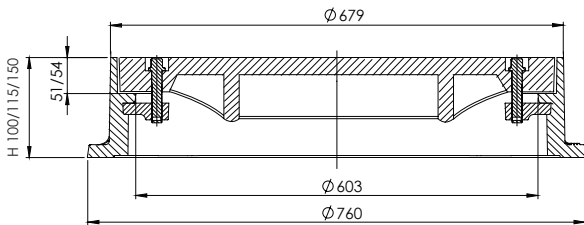

WŁAŚCIWOŚCI:

- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- dostępne wysokości korpusu: H100, H115, H150
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50 mm
- szeroka półka korpusu - 25 ± 30 mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 600 mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem



DODATKOWE OPCJE:

- wkładka tłumiąca SBR - HV (tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej / Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana na pokrywę)
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 (2 rygle)
- przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

AKCESORIA:

- wkładka tłumiąca SBR - HV
- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK



QUICK BLOCK



POZYCJONOWANIE

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA KORPUSU (mm)	ZEWN. WERSJA WYKONANA
D400	400.11010100	H100	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.11020100	H100	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11010115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.11020115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11010150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	400.11020150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11030100	H100	600	760	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
D400	400.11040100	H100	600	760	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11030115	H115	600	760	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
D400	400.11040115	H115	600	760	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą
D400	400.11030150	H150	600	760	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
D400	400.11040150	H150	600	760	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą