

Mauris® D400

WENTYLOWANY



NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO 030-UWB-10/20

FANSULD®
odlewnia żeliwa

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszymi produktami. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalenia bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.



RYSUNEK POGŁADOWY

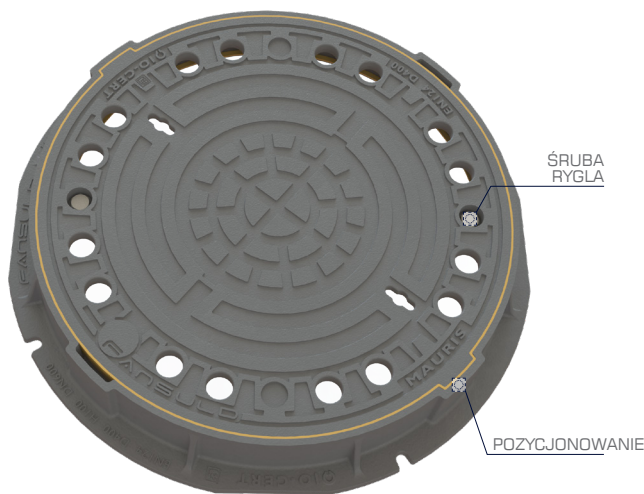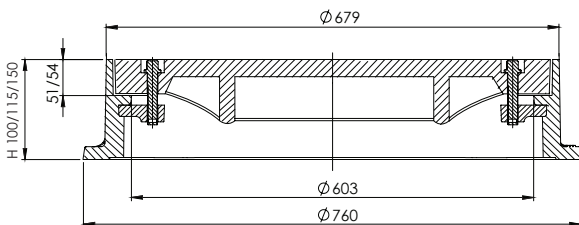

WŁAŚCIWOŚCI:




- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- dostępne wysokości korpusu: H115, H150
- pokrywa z otworami wentylacyjnymi, (powierzchnia otworów 145cm²)
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie \geq 50mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciwobrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 600mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem

DODATKOWE OPCJE:

- wkładka tłumiąca SBR - HV (tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej / Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana na pokrywę)
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 GII (2 rygle) lub QUICK BLOCK 4 GII (4 rygle - opcja na specjalne zamówienie)
 - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
 - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.
- przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

AKCESORIA:

- wkładka tłumiąca SBR - HV
- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK

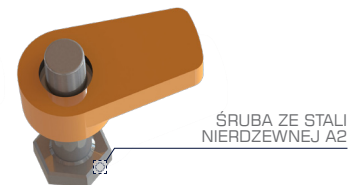

Mauris® D400

WENTYLOWANY



NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO 030-UWB-10/20

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalen bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANA
D400	40010070115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	40010080115	H115	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą SBR-PP
D400	40010070150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem
D400	40010080150	H150	600	760	standard z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą SBR-PP
D400	40010500115	H115	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem
D400	40010510115	H115	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą SBR-PP
D400	40010500150	H150	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem
D400	40010510150	H150	600	760	z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem z wkładką tłumiącą SBR-PP