

Mauris® D400 DN800





NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO 030-UWB-10/20

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalen bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.



RYSUNEK POGLĄDOWY

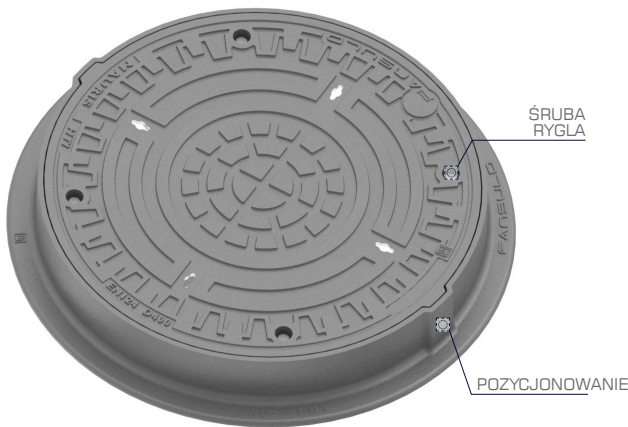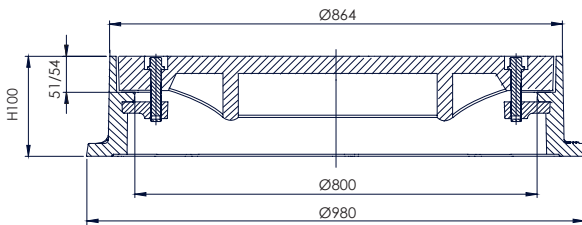

WŁAŚCIWOŚCI:

- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- dostępne wysokości korpusu: H100
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50 mm
- szeroka półka korpusu - $25 \div 30$ mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciwobrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 800 mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem




DODATKOWE OPCJE:

- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 GII (2 rygle) lub QUICK BLOCK 4 GII (4 rygle - opcja na specjalne zamówienie)
 - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
 - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.
- przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

AKCESORIA:


- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK



QUICK BLOCK GII



POZYCJONOWANIE

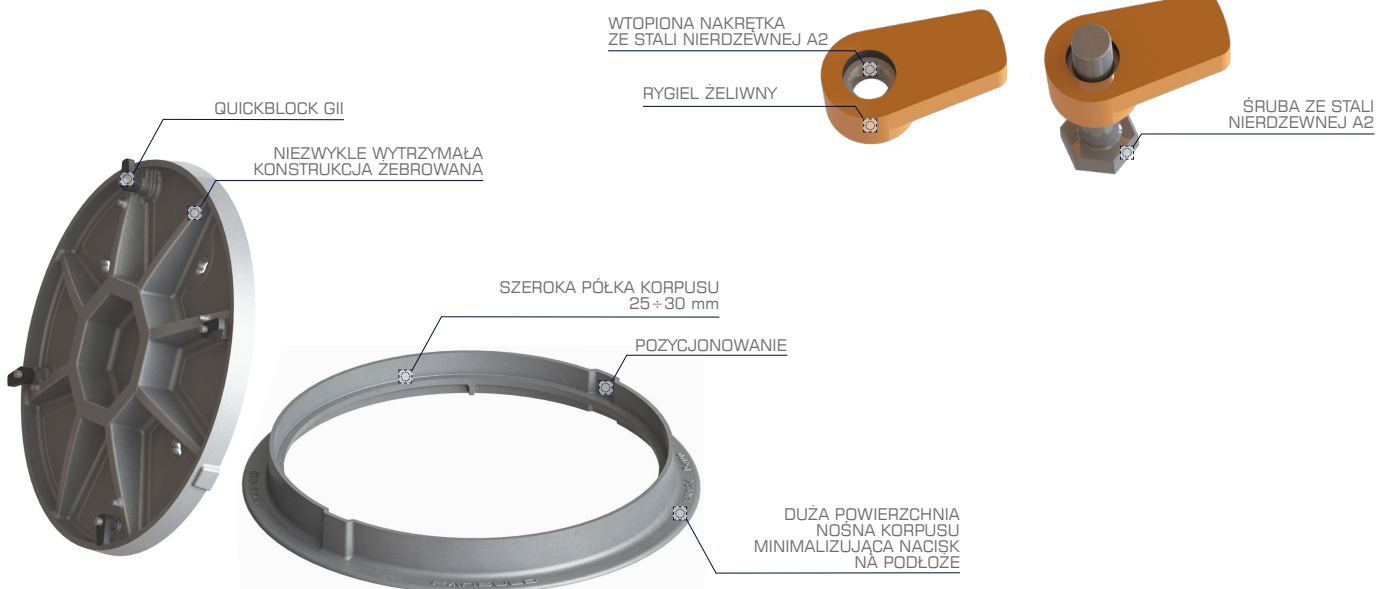

Mauris® D400 DN800



NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO 030-UWB-10/20

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANA
D400	W014.000.40000000100	H100	800	980	standard z pozycjonowaniem
D400	W014.010.QB2DN800100	H100	800	980	z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
D400	W014.010.QB4DN800100	H100	800	980	z QUICK BLOCK 4 z pozycjonowaniem

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalen bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.