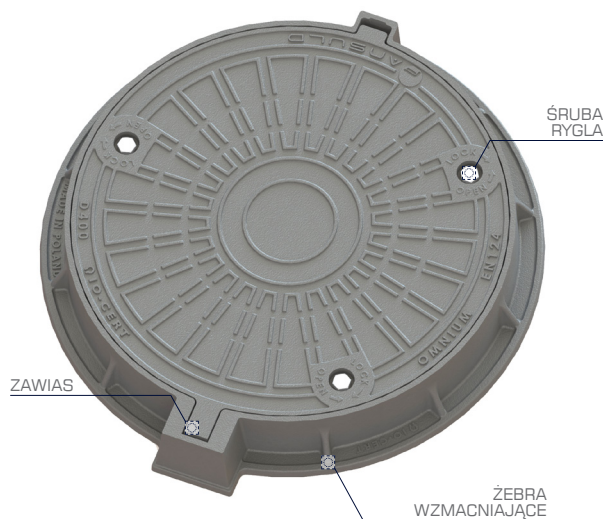
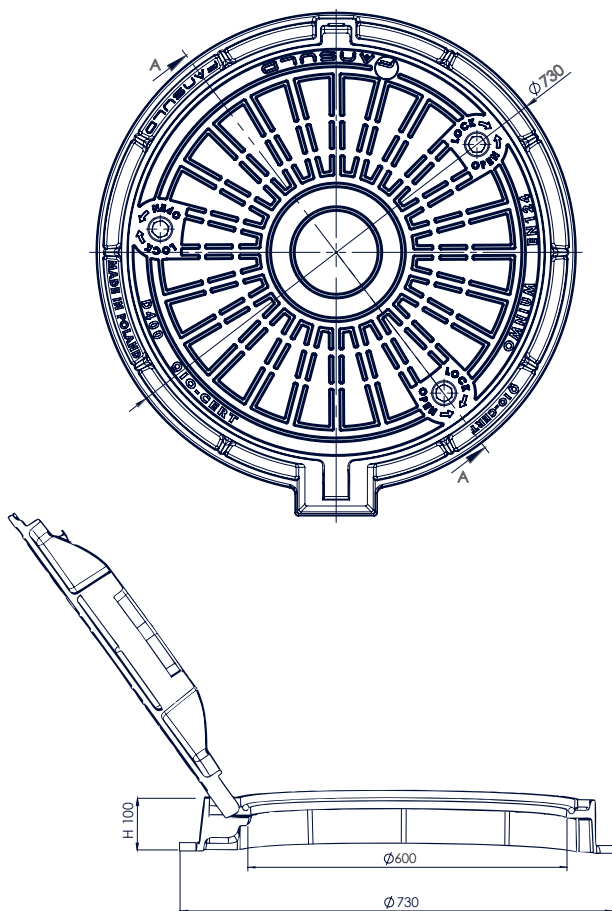


**WŁAŚCIWOŚCI:**


- pokrywa i korpus: żeliwo szare
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- klasa D400
- prześwit > 600mm
- dostępna wysokość korpusu H100
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 3 GII (3 rygle)
 - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
 - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.
- pokrywa uchylna z zawiasem:
 - proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy, dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
 - kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej $\approx 135^\circ$,
 - zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem pokrywy - samoczynna blokada kąta otwarcia $\approx 95^\circ$
 - pokrywa zabezpieczona przeciw obrotowi
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem
- wymienna wkładka tłumiąca FANFLEX o wysokiej odporności na ściskanie przy zmiennym natężeniu ruchu

AKCESORIA:



- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK

DODATKOWE OPCJE:

- wersja z otworami wentylacyjnymi:
nr. produktu 40031110100
- możliwość logowania (herb lub napisy)

WTOPIONA NAKRĘTKA
ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

RYGIEL ŻELIWNY

ŚRUBA ZE STALI
NIERDZEWNEJ A2

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU (mm)	WERSJA WYKONANIA
D400	40021110100	H100	600	730	standard