


# Viabet® D400

## RYGLOWANY



NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400



Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego rozwoju i doskonalenia produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

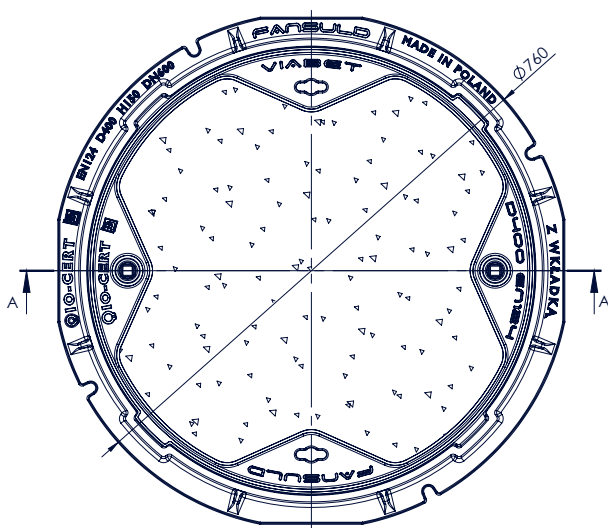

RYSUNEK POGLĄDOWY

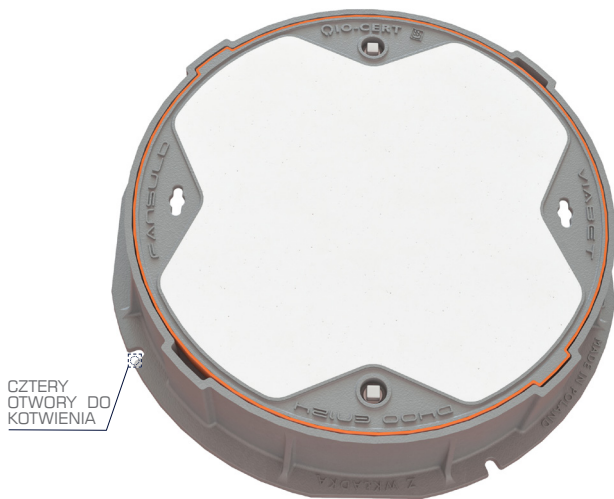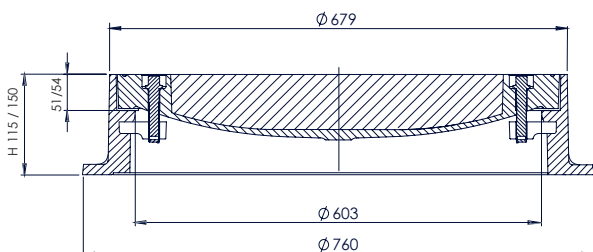

CZTERY OTWORY DO KOTWIENIA



QUICKBLOCK GII

POZYCJONOWANIE

WKŁADKA TLUMIĄCA





SZEROKA PÓŁKA KORPUSU  
25÷30 mm

LICZNE ŻEBRA WZMACNIAJĄCE  
(WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE)

DUŻA POWIERZCHNIA  
NOŚNA KORPUSU  
MINIMALIZUJĄCA NACIŚK  
NA PODŁOŻE

WTOPIONA NAKRĘTKA  
ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

RYGIEL ŻELIWNY



ŚRUBA ZE STALI  
NIERDZEWNEJ A2



QUICK BLOCK GII



POZYCJONOWANIE

### DODATKOWE OPCJE:

- wkładka tłumiąca SBR - HV  
(tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej / Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana na pokrywę) - dodatkowo klejona
- produkowany opcjonalnie z logo, herbem lub napisami

### AKCESORIA:

- wkładka tłumiąca SBR - HV

### WŁAŚCIWOŚCI:

- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- pokrywa wypełniona betonem:  
klasa wytrzymałości betonu: C35/45  
klasa ekspozycji betonu: XF4  
klasa mrozoodporności betonu: F150
- dostępne wysokości korpusu: H115, H150
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie  $\geq 50$  mm
- szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 GII (2 rygle)
  - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
  - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 600 mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem



# Viabet® D400

RYGLOWANY

NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400



| KLASA | NR ARTYKUŁU | WYSOKOŚĆ<br>( mm ) | PRZEŚWIT<br>( mm ) | ŚREDNICA ZEWN.<br>KORPUSU<br>( mm ) | WERSJA<br>WYKONANIA                                      |
|-------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| D400  | 40020220115 | H115               | 600                | 760                                 | z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem                    |
| D400  | 40020230115 | H115               | 600                | 760                                 | z QUICK BLOCK 2 GII z wkładką tłumiącą z pozycjonowaniem |
| D400  | 40020220150 | H150               | 600                | 760                                 | z QUICK BLOCK 2 GII z pozycjonowaniem                    |
| D400  | 40020230150 | H150               | 600                | 760                                 | z QUICK BLOCK 2 GII z wkładką tłumiącą z pozycjonowaniem |

Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.