

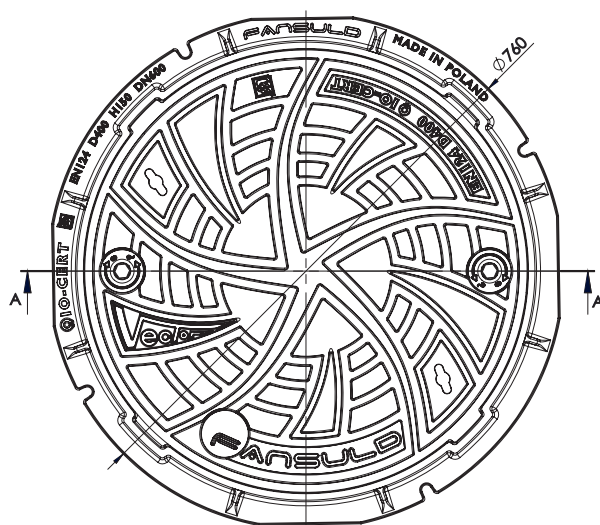


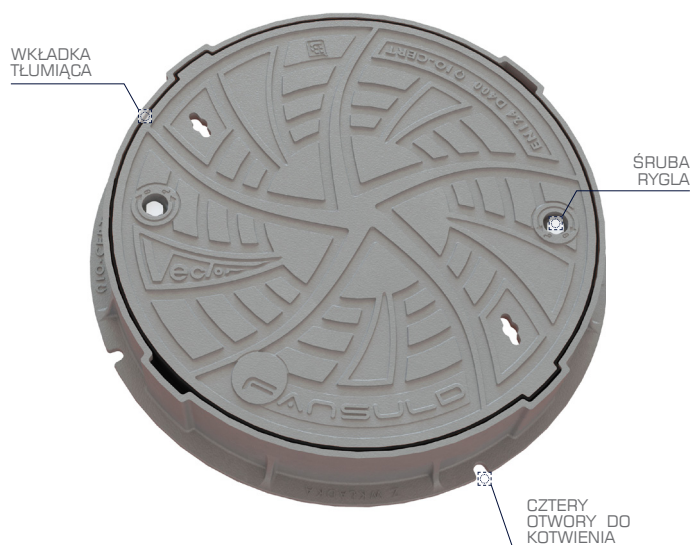

RYSunEK POGLĄDOWY

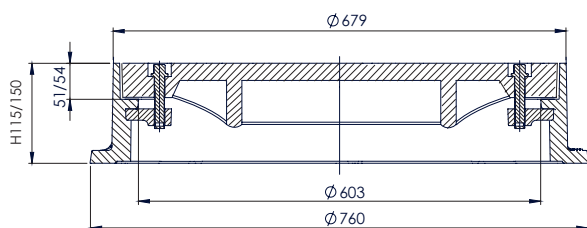

WŁAŚCIWOŚCI:



- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- waga ≈ 92kg
- dostępne wysokości korpusu: H115, H150
- głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm
- szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
- pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
- pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
- idealną powierzchnię styku pokrywy z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- prześwit > 600mm
- specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem

DODATKOWE OPCJE:

- wkładka tłumiąca SBR - HV (tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej / Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana na pokrywę)
- system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2 GII (2 rygle)
 - śruba ze stali nierdzewnej A2. Solidny rygiel żeliwny zintegrowany z nakrętką ze stali nierdzewnej A2
 - wieloletnia bezproblemowa eksploatacja bez względu na warunki pracy.

AKCESORIA:

- wkładka tłumiąca SBR - HV
- klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego QUICK BLOCK



Vector® D400



NORMA PN-EN 124-2 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO

KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ H (mm)	PRZEŚWIT (mm)	ŚREDNICA KORPUSU (mm)	ZEWN. WERSJA WYKONANIA
D400	40010180115	H115	600	760	standard
D400	40010160115	H115	600	760	standard z wkładką tłumiącą
D400	40010180150	H150	600	760	standard
D400	40010230150	H150	600	760	standard z wkładką tłumiącą
D400	40010220115	H115	600	760	z systemem zabezpieczającym QUICK BLOCK 2 GII
D400	40010230115	H115	600	760	z systemem zabezpieczającym QUICK BLOCK 2 GII z wkładką tłumiącą
D400	40010280150	H150	600	760	z systemem zabezpieczającym QUICK BLOCK 2 GII
D400	40010290150	H150	600	760	z systemem zabezpieczającym QUICK BLOCK 2 GII z wkładką tłumiącą