


# Vision® B125

## WPUST TELESKOPOWY



NORMA PN-EN 124-2 | KLASA B125 | CERTYFIKAT IO 030-UWB-004/23



Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego rozwoju i doskonalenia produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszymi produktami. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalenia bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

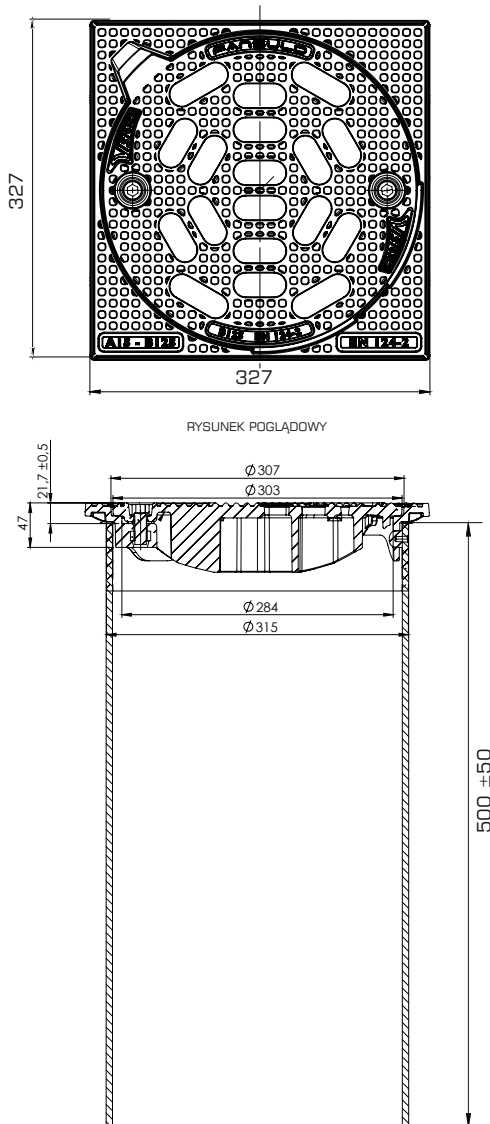

RYSunEK POGłADOWY

### WłAŚCIWOŚCI:

- pokrywa: żeliwo wysokiej jakości V-M
- korpus: żeliwo szare
- spełnia wymagania normy PN-EN 124-2
- klasa B125
- powierzchnia odpływu wody 195,8 cm<sup>2</sup>
- pokrywa z zabezpieczeniem przeciwbrotowym
- trwałe połączenie rury teleskopowej z korpusem żeliwnym wykonane z wykorzystaniem techniki zgrzewania z wielopunktowym doprasowaniem,
- rura teleskopowa z PVC klasy SN2 Ø315 x 6,2 x 500, ze ścianką warstwową z rdzeniem spienionym
- zatapiane nakrętki M12 ze stali nierdzewnej w korpusie
- wytrzymałe śruby mocujące imbusowe **M12** ze stali nierdzewnej

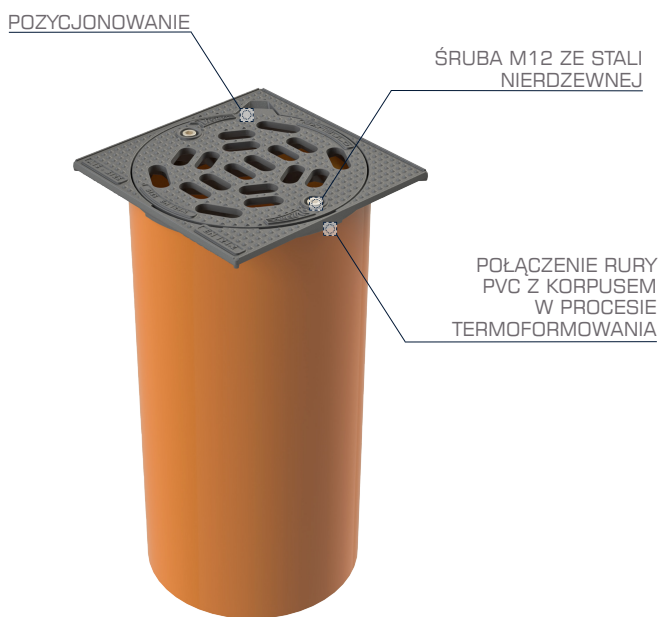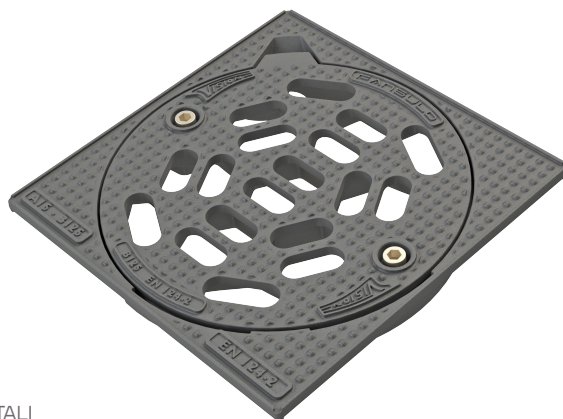

KLASA	NR ARTYKUŁU	ŚREDNICA RURY	WERSJA WYKONANIA
-------	-------------	---------------	------------------

B125	W082.010.13151251003	Ø 315	Wpust z rurą teleskopową VISION B125
------	----------------------	-------	--------------------------------------