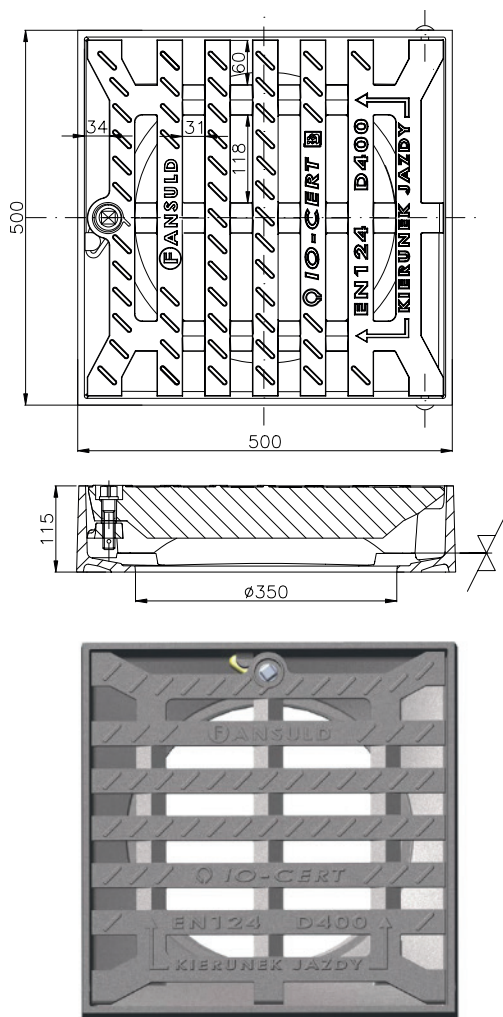


Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanego prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt najszybszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonalień bez wcześniejszego powiadomienia. W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- klasa D400
- spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
- pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
- wysokość korpusu: H115
- kratka połączona z korpusem zawiasowo za pomocą sworzni: kąt otwarcia 105°
- system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel)
- powierzchnia odpływu wody: 900 cm<sup>2</sup>
- konstrukcja przystosowana do bezpośredniego montażu koszka do wyłapywania zanieczyszczeń
- idealną powierzchnię styku kraty z korpusem gwarantuje obróbka skrawaniem
- specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty: ryfle antypoślizgowe

**AKCESORIA:**

- klucz instalatorski do QUICK BLOCK
- kosz B1 lub A4



QUICK BLOCK



KLASA	NR ARTYKUŁU	WYSOKOŚĆ ( mm )	ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU ( mm )	KOSZ	WERSJA WYKONANA
D400	400.40040115	H115	500 x 500	TAK	kratka uchylna z QUICK BLOCK 1