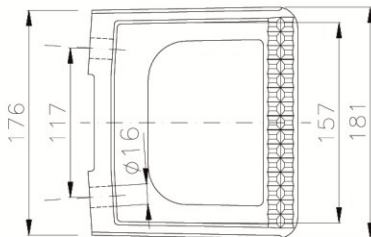
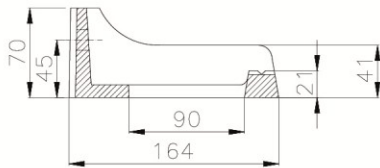


stopień DIN 1212 G

DO PRZYKRĘCANIA TYP D

NORMA PN-EN 13101 | CERTYFIKAT IO CW41/11

**ZASTOSOWANIE:**

- w procesie technologicznym produkcji kręgów betonowych do studni kanalizacyjnych oraz przy remontach studni kanalizacyjnych, wodociągowych, komór kanalizacyjno-rewizyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- spełnia wymogi normy EN 13101;
- wykonany wg. normy DIN 1212 G
- wykonany z żeliwa szarego EN-GJL-200
- posiada znak CE
- pokryty specjalnym ekologicznym lakierem posiadającym atest PZH

GWARANCJA:

- gwarancja na produkt 36 miesięcy

NR ARTYKUŁU

NAZWA

500.00004.000

stopień włazowy DIN 1212 G (do przykręcania)